


MASSES DE ROUES


SO EASY

Brevet déposé

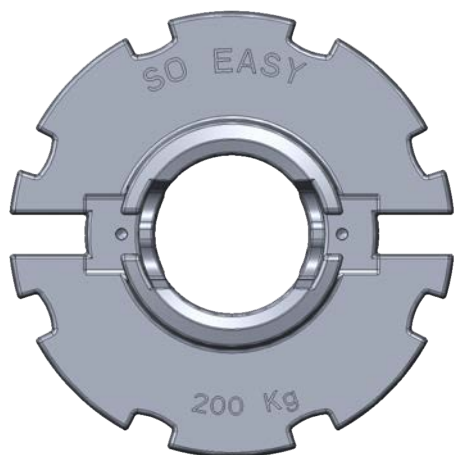

- » Masses en fonte
- » Livrées sur un **rack réutilisable** pour stockage vertical des masses
- » **Manipulation facile** avec un charriot élévateur grâce aux encoches
- » Kit utilisable pour plusieurs tracteurs
- » Evite le gaspillage d'énergie

Encoches 
+ Stockage vertical
= Facilité de manutention

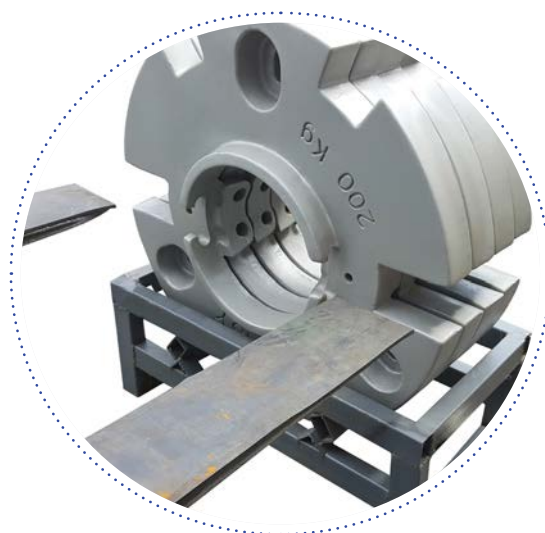



Installation et retrait des masses en moins de 5 minutes par côté

1

- » Installer sur la jante un **support** qui reste sur le tracteur en permanence (8 ou 10 trous)



2

- » Soulever la masse grâce aux deux **ouvertures latérales** par des fourches et approcher du support.



3

- » **Sécurisation** par simple **insertion des broches** dans les orifices. Répéter le processus pour les masses suivantes.



4

- » Tige de liaison de la **bride de serrage**.



5

- » Les masses sont fixées par une **bride de retenue** au moyen d'une seule vis de serrage.

